


FLAT TYPE MOTOR

DC BRUSHLESS MOTOR


DCブラシレスモータ アウターロータ

- ブラシレスだから長寿命かつメンテナンスフリー
- 小型軽量 170g

FX1233

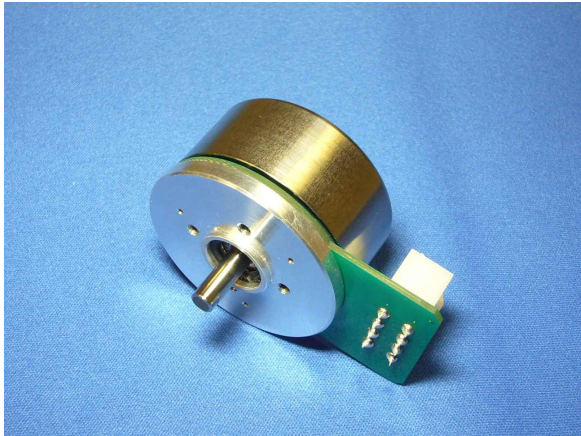

■公称値 NOMINAL DATA (ドライブ回路:NDK標準回路使用時)			
項目			MOTOR DAT.
定格電圧	RATED VOLTAGE	(DC V)	24
定格出力	RATED OUTPUT	(W)	85
定格電流	RATED CURRENT	(A)	4
定格回転数	RATED SPEED	(r/min)	7,900
無負荷回転数	NO LOAD SPEED	(r/min)	9,300
定格トルク	RATED TORQUE	(Nm)	0.1
サイズ	SIZE	(mm)	φ43.6×L26 (出力軸除く)
出力軸径	SHAFT SIZE	(mm)	φ5 (Dカット追加可能)

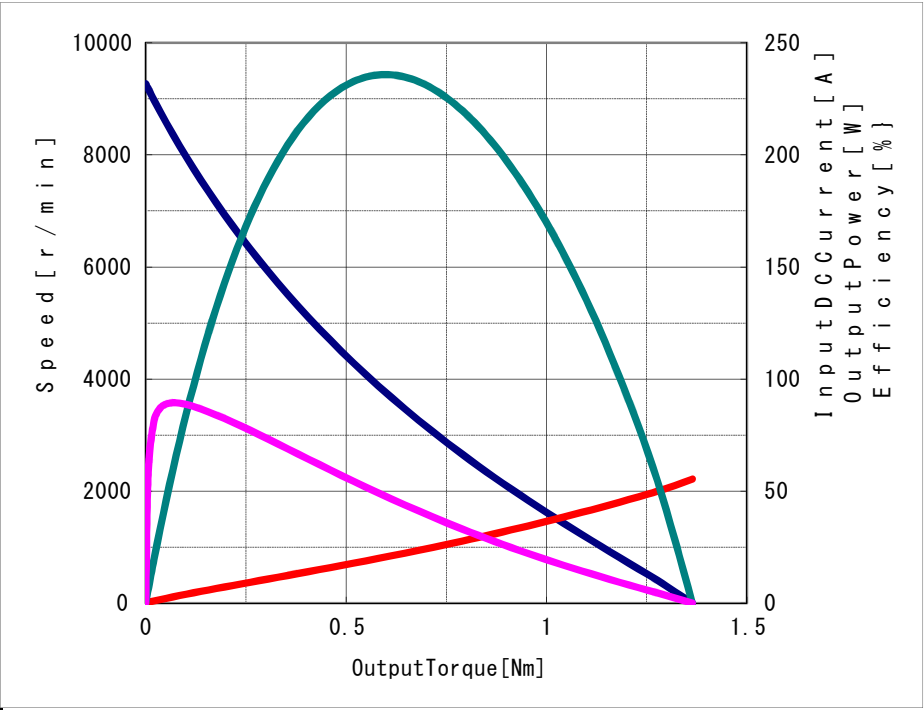


DCブラシレスモータ アウターロータ

- 省スペースでの使用に最適
- 薄型・扁平26mm 軽量380g

FX1259




■公称値 NOMINAL DATA (ドライブ回路:NDK標準回路使用時)			
項目			MOTOR DAT.
定格電圧	RATED VOLTAGE	(DC V)	24
定格出力	RATED OUTPUT	(W)	100
定格電流	RATED CURRENT	(A)	7
定格回転数	RATED SPEED	(r/min)	2,700
無負荷回転数	NO LOAD SPEED	(r/min)	4,200
定格トルク	RATED TORQUE	(Nm)	0.35
サイズ	SIZE	(mm)	φ70×L26 (出力軸除く)
出力軸径	SHAFT SIZE	(mm)	φ8 (Dカット追加可能)

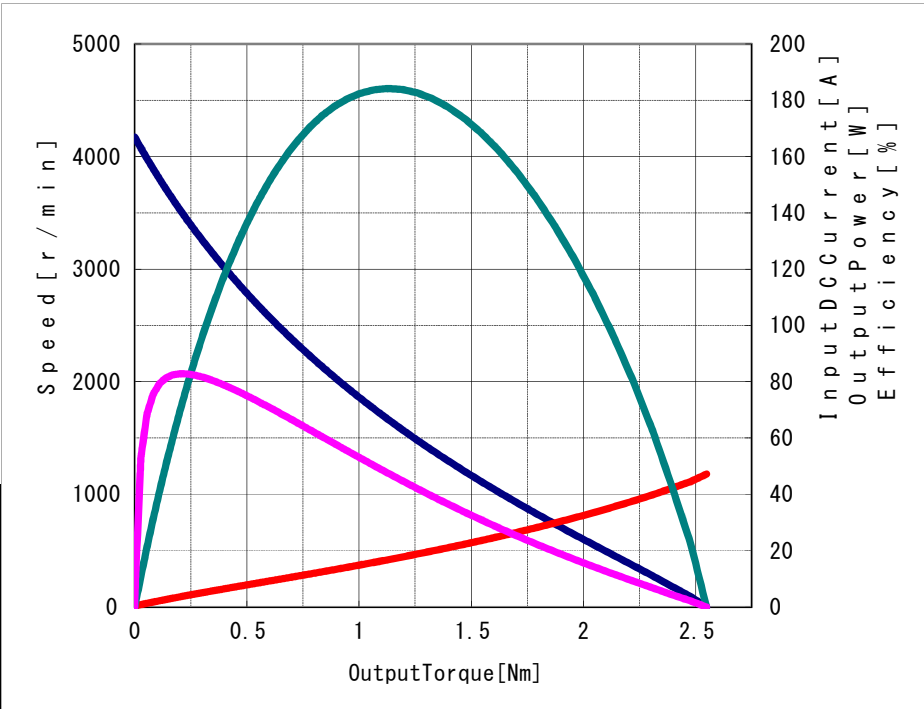

DCブラシレスアクチュエータ

- 薄型・扁平のギアビルドインアクチュエータ
- 小型 φ80×L30mm 軽量400g

FX1216

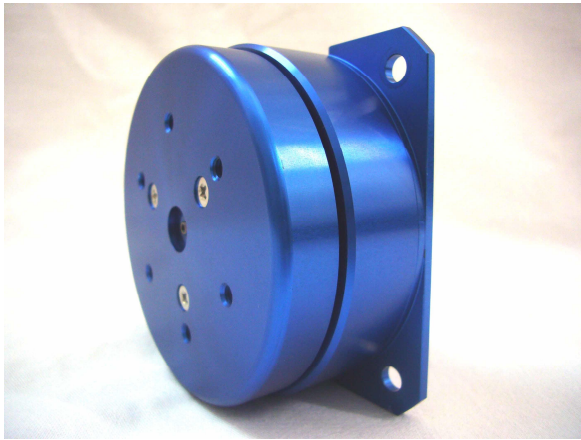

■公称値 NOMINAL DATA (ドライブ回路:NDK標準回路使用時)			
項目			ACTUATOR DAT.
定格電圧	RATED VOLTAGE	(DC V)	18
最大出力	MAX POWER	(W)	50
無負荷電流	NO LOAD CURRENT	(A)	0.3
無負荷回転数	NO LOAD SPEED	(r/min)	310
定格トルク	RATED TORQUE	(Nm)	1.5
定格回転数	RATED SPEED	(r/min)	200
起動電流	STALL CURRENT	(A)	16
起動トルク	STALL TORQUE	(Nm)	6
サイズ	SIZE	(mm)	φ80 × L30

