


DCブラシレスモータ




DC BRUSHLESS MOTOR BM-13K

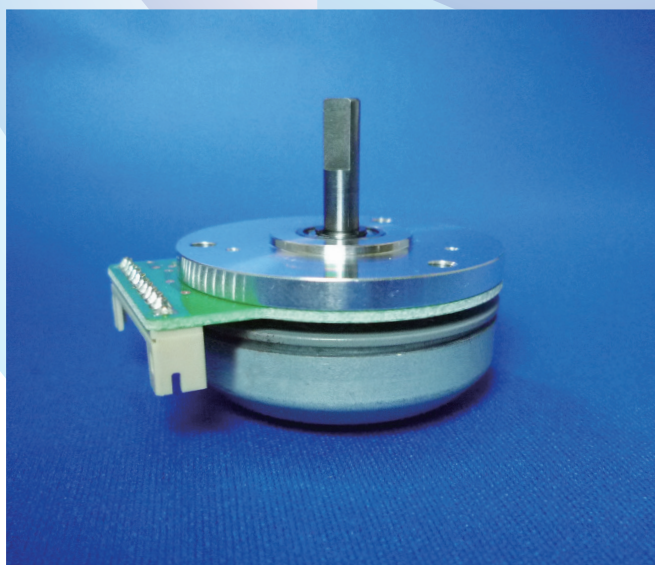

- ブラシレスだから
長寿命かつメンテナンスフリー・
低騒音・低消費電力タイプ
- 小型軽量フラットタイプだから
精密装置・小スペースでの
使用に最適
- BM-13シリーズの汎用タイプ
幅広い用途に対応可能

■用途例 産業用機械、産業用電気機器
試験・分析・測定機器、環境関連機器
医療・福祉機器、AV機器

■代表TNI特性 BM-13K

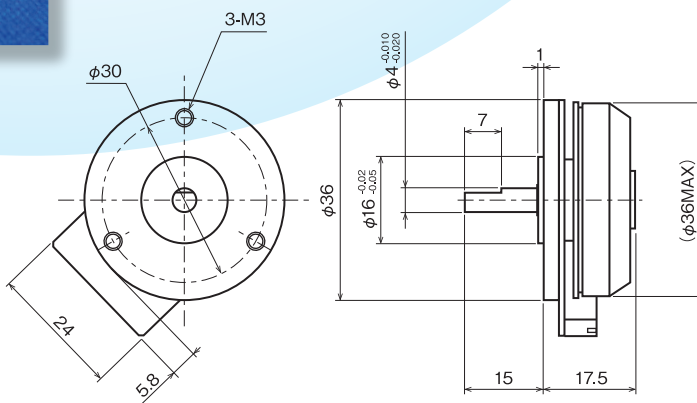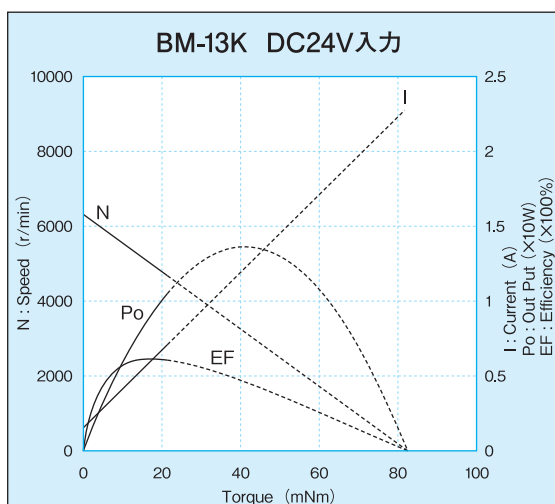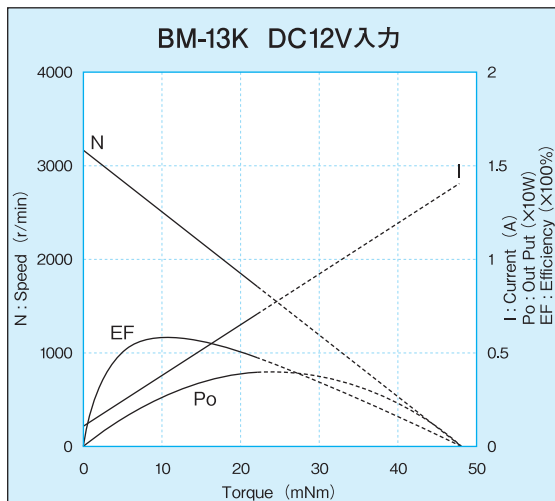

■公称値 NOMINAL DATA (ドライブ回路:EG-1)

項目	MOTOR DATA	BM-13K	
		DC12V入力	DC24V入力
定格電圧	RATED VOLTAGE (DCV)	12	24
定格トルク	RATED TORQUE (mNm)	10	10
定格電流	RATED CURRENT (A)	0.38	0.42
定格回転数	RATED SPEED (r/min)	2490	5500
定格出力	RATED OUTPUT (W)	2.6	5.8
最大動作電流	MAX CURRENT (A)	0.7A以下	
無負荷電流	NO LOAD CURRENT (A)	0.11	0.16
無負荷回転数	NO LOAD SPEED (r/min)	3150	6350
起動電流	STALL CURRENT (A)	1.4	2.3
起動トルク	STALL TORQUE (mNm)	48.0	82.5

- ※1.本性能は、弊社標準回路(EG-1)による。
 ※2.最大動作電流:弊社標準回路(EG-1)の閾値による。
 ※3.定格条件については、モータフランジ面に放熱板(100×70×t2)を取り付けた条件である。
 ※本製品は、仕様および寸法を予告なく変更する場合があります。
 本製品に関するお問い合わせは、下記の本社または長野工場までお願いします。

NDK 日邦電機株式会社

本社 〒142-0053 東京都品川区中延1-11-6
 TEL.(03) 3783-7106 FAX.(03) 3783-7108
 E-mail / sales@nippon-d.co.jp URL / http://www.nippon-d.co.jp
 長野工場 〒399-3303 長野県下伊那郡松川町元大島2954-6
 TEL.(0265) 36-3131 FAX.(0265) 36-3132
 E-mail / ndk.s@wonder.ocn.ne.jp